Sealed Air
CRYOVAC®
Food Packaging Systems

BL14

Informaciones de equipo

© Sealed Air Corporation 2013, BL14, EI_BL14_ES_0713.fm

ÍNDICE:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONFIGURACIÓN

Sealed Air S.L.

C/ Antonio Machado, 78-80
Edificio Australia - Planta Baja
E-08840 Viladecans (Barcelona)
España

Telephone: +34 93 635 20 00
Telefax: +34 93 635 21 11
cryovac.spamkt@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

® Reg. U.S. Pat. & TM Off. © Sealed Air Corporation 2013. All rights reserved. Printed in Switzerland
The “9 Dot Logo” and “Sealed Air” are registered trademarks of Sealed Air Corporation (US).
No part of this manual may be reproduced or transmitted to any party without prior expressed written consent from Sealed Air Corporation.

1 Descripción y características principales

1.1 Descripción

El BL14 es un cargador manual ligero de bolsas encintadas Cryovac®, que son suministradas mediante un rebobinador de cintas y abiertas mediante un chorro de aire creado por una turbina. El avance de las bolsas está determinado por una fotocélula y posee además un sistema autocentrante de las mismas.

Los productos son colocados manualmente por el operador dentro de las bolsas infladas. El cargador es sencillo de operar y el cambio de bolsas es rápido y fácil. Es adecuado para envasar porciones de carne, queso y productos alimenticios en unidades consumidor.

El BL14 precisa sólo de corriente eléctrica a 230 VAC.

Es de construcción simple y robusta. Todas sus partes críticas están tratadas contra los ambientes altamente corrosivos que suelen encontrarse en las salas de envasado. Su diseño ergonómico, que cumple con todas las normativas de seguridad e higiene vigentes en la legislación europea, facilita su manipulación, así como, las principales operaciones de limpieza y mantenimiento.

1.2 Características principales

- Cargador manual de bolsas ligero que precisa un solo operario.
- Capaz de producir hasta 30 productos/min.
- Diseño especial que facilita una limpieza simple y efectiva.
- Buen acceso para las operaciones de mantenimiento.
- Construcción robusta, utilizándose materiales de alta calidad aptos para uso alimentario.
- Ligero y fácil de desplazar.
- Versátil para múltiples aplicaciones.
- Solo precisa corriente eléctrica.

© Sealed Air Corporation 2013, BL14_EI_BL14_ES_0713.fm

2 Dimensiones

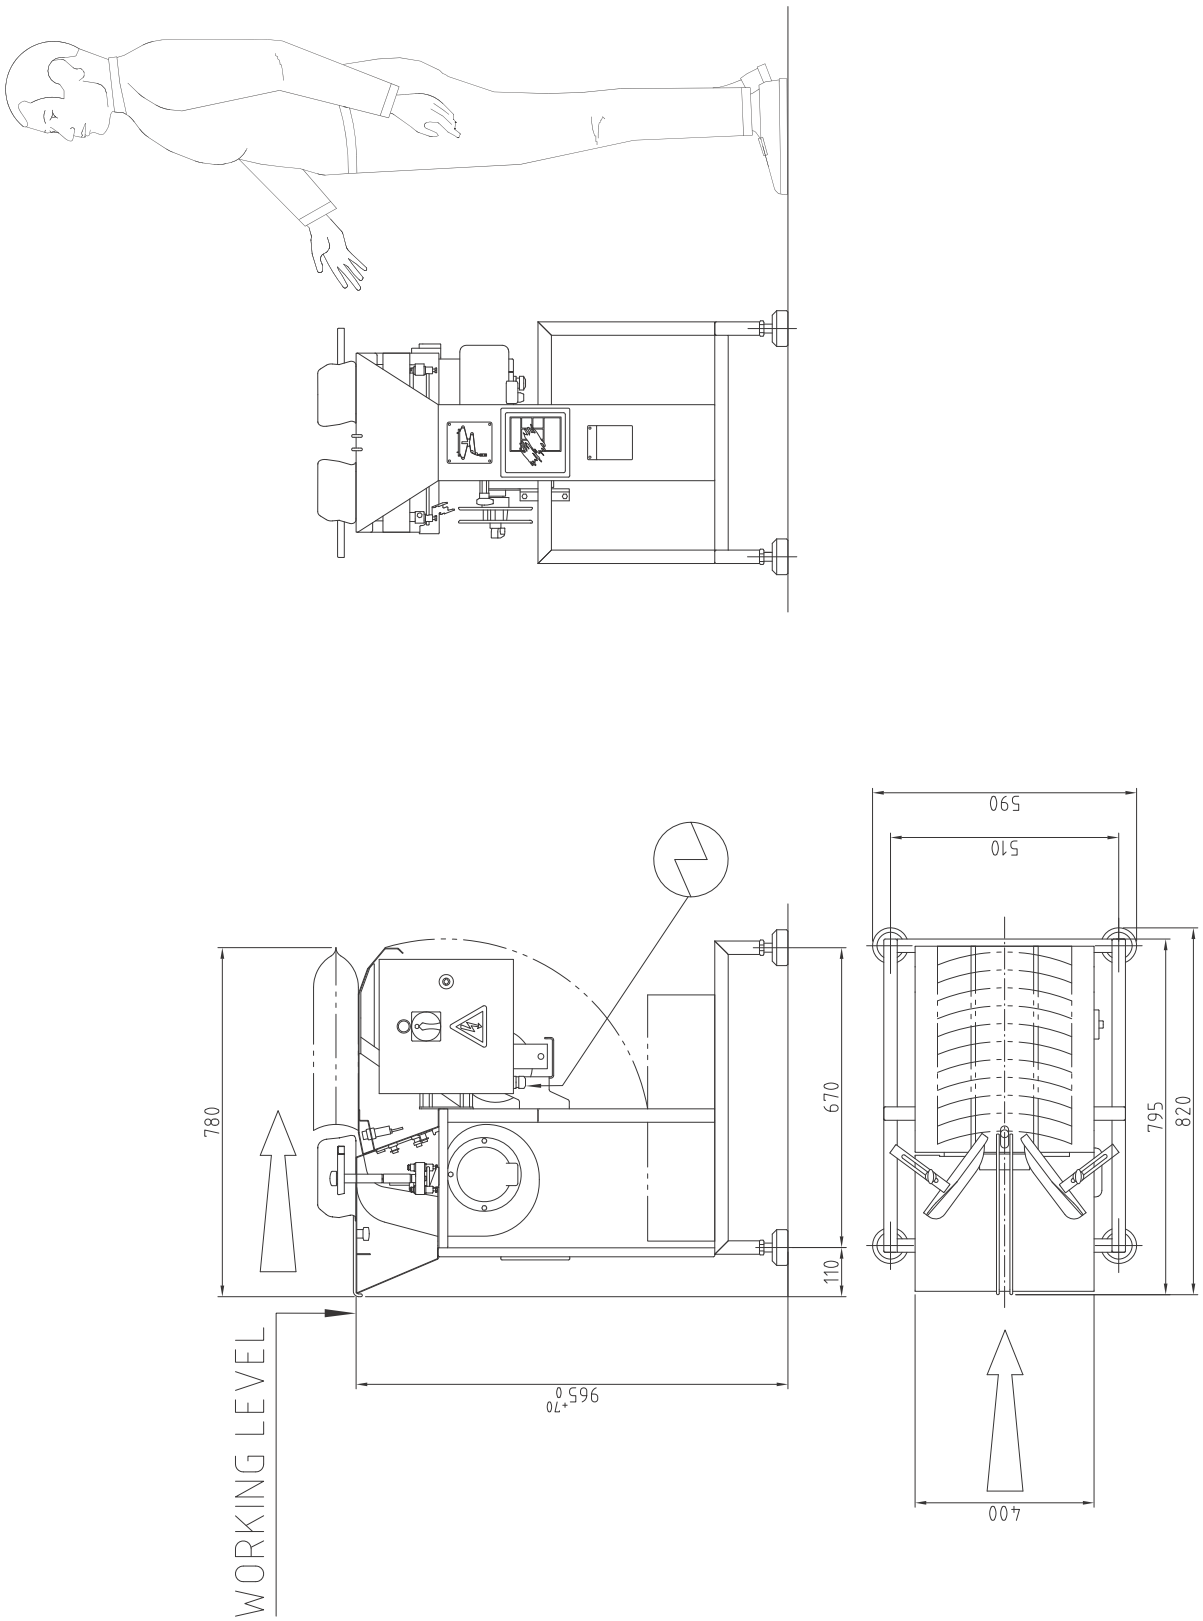

Fig. 2-1, Dimensiones

© Sealed Air Corporation 2013, BL14, EI_BL14_ES_0713.fm

3 Características técnicas

3.1 Dimensiones

Largo, Ancho y Alto	Véase el diseño de la máquina

3.2 Peso

45 kg aprox.

3.3 Servicios

3.3.1 Electricidad

Voltaje	220 V
Nº. de fases	1 + tierra
Frecuencia	50 Hz
Consumo medio de energía (por hora).	0.1 kWh
Potencia instalada	0.35 kW
Magnetotérmicos	10 A

3.4 Características operativas

3.4.1 Dimensiones del producto

Anchura perimétrica máxima	550 mm
Peso	8 Kg. máx.

3.4.2 Bolsas

Longitud	hasta 500 mm.
Anchura	hasta 300 mm
Tipo de bolsa(s)	Encintadas

3.4.3 Detalles funcionales

Productividad	30 productos/min.
Operarios	1 operario

© Sealed Air Corporation 2013, BL14_EI_BL14_ES_0713.fm

4 Configuración

4.1 Estándar

- Estación bobinadora eléctrica de bolsas
- Soplador
- Manual técnico
- Plug'n Pack
- Declaración de conformidad

4.2 Versiones

- Cargadora semi-automática de bolsas con aletas estándar
- Cargadora semi-automática de bolsas con aletas para carnes de ave

4.3 Opciones

Nota: actualización a aletas estándar o para carnes de ave bajo pedido

4.4 Diseño de línea recomendado

- Directamente en frente de una máquina de vacío o de una cinta transportadora. Para líneas de alta productividad se recomienda usar dos unidades.

© Sealed Air Corporation 2013, BL14, EI_BL14_ES_0713.fm